



Catalogue Self-service 2024

Distributeurs self-service & exploité par le personnel
Plateforme d'analyse de données & IA

Moins de pertes et plus de profits
dans vos opérations de boissons
de la cave au cloud

Table des matières

5	Distributeurs automatiques & Self-service
6	NEO
10	Vision PX
14	The Wall
20	BevPay
27	Plateforme d'analyse de données & IA
28	Infrastructure IoT de Drinkotec
30	Loop ³⁶⁰ Analytics
34	Gagnant de l'iF Design Award 2024
37	Plans de découpe
38	NEO
39	Vision PX/Manhattan/Drafter
40	The Wall
42	BevPay



Distributeurs automatiques Self-service

Opérations de boissons pour

- Bureaux
- Coins café
- Salles de pause
- Restaurants rapides (QSR)
- Collectivités
- Cafétérias
- Arénas
- Magasins de proximité





NEO



La simplicité compte

Vers une transition net zero

DISPONIBLE À LA LOCATION

SOFT-DRINKS

Neo est le premier choix pour **la transition zéro plastique**. Il s'adapte aux lieux qui disposent d'un espace limité pour les refroidisseurs et le stockage des boissons postmix.

Cette "micro usine" à boissons non alcoolisées utilise la technologie de "microdosage postmix" qui permet de créer et de personnaliser **vos propres mélanges**.

- ✓ 4 ou 6 ingrédients en Bag-in-Box (ratio jusqu'à 1:10)
- ✓ 4 options supplémentaires avec la technologie de dosage d'arôme (ratios jusqu'à 1:100 arômes très concentrés)*
- ✓ Création illimitée de recettes
- ✓ Débit de 80 boissons par heure**
- ✓ Intégration du paiement en self-service possible
- ✓ Contrôle à distance
- ✓ Possibilité de paramétrage à distance
- ✓ Gestion de contenu vidéo

*Possibilité d'ajuster la technologie en fonction des spécifications des produits des fabricants de boissons et de pousser jusqu'à 1:200 (développement personnalisé)

**Dans des conditions idéales :
température ambiante de fonctionnement = 24°C
température de stockage du sirop = 24°C
température de l'eau = 16°C

Caractéristiques principales


- ✓ Faible encombrement 538 mm de profondeur
- ✓ Refroidisseur & carbonateur intégrés au distributeur
- ✓ Ratio sirop / eau adaptable jusqu'à 1:10
- ✓ Ratios jusqu'à 1:100 arômes très concentrés*
- ✓ Écran tactile 12"
- ✓ Doses et prix personnalisables



Équipement connecté à Loop³⁶⁰ Analytics



Dimensions

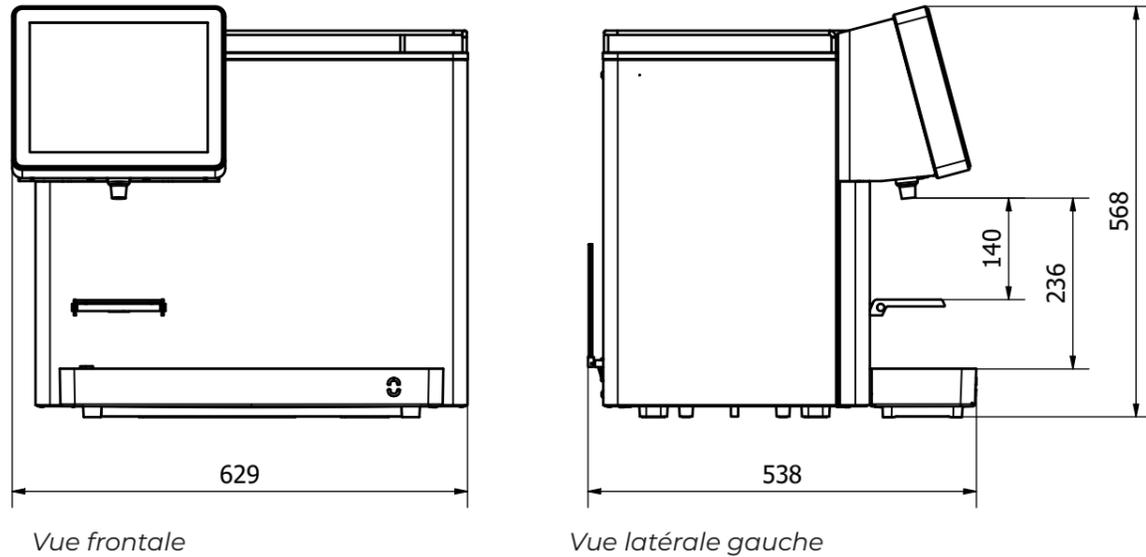

Caractéristiques techniques

Données physiques

hauteur : 568 mm
largeur : 629 mm
profondeur : 538 mm
hauteur de distribution réhausseur : 140 mm
hauteur de distribution bac : 236 mm
capacité du bain d'eau : 9 L
poids à sec : 52 kg
poids en fonctionnement : 66 kg
niveau sonore : <70 dB (A)

Pression d'eau et de gaz

H₂O min : 1.5 Bar
H₂O max : 3.5 Bar
CO₂ min : 4 Bar
CO₂ max : 4.5 Bar

Système de gazéification

pompe du carbonateur :
hélice rotative en laiton de 454 L/h
moteur de la pompe
du carbonateur : moteur à induction 150W
1400 RPM
taux de remplissage
de la cuve du carbonateur :
nominal 3 L à pression CO₂ min 5.5 Bar
réserve de la cuve
du carbonateur : 0.6 L

Données électriques

tension de secteur :
fiche femelle type J 100-240 V
fréquence : 50 Hz
courant : 3.5 A
puissance : 660 W
calibre de fusible et prise :
10 A 20 mm HRC

Réfrigération


puissance de froid évaporation
à -10°C : 250 W
réfrigérant : R290
charge du réfrigérant : 75 g

Protection du système

compresseur / pompe du
carbonateur / pompe de
recirculation / agitateur :
réinitialisation automatique
à déclenchement thermique ;
système de gazéification :
mise en veille du carbonateur
après 4 minutes

Pré-requis de la cave

Les Bag-in-Box doivent être stockés en-dessous du distributeur ou au même niveau que celui-ci, à moins de 2 mètres.

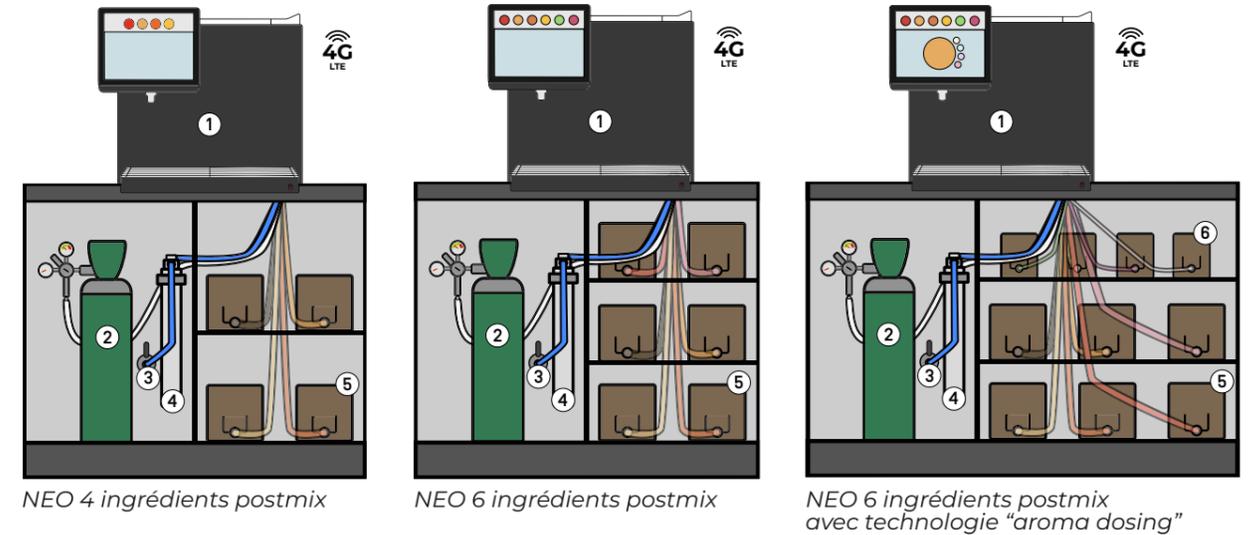

NEO

Spécifications techniques

DISPONIBLE À LA LOCATION*

Le distributeur NEO est également disponible à la location !

Cette option de location vous offre une solution économique, vous dispensant ainsi de tout investissement initial important tout en vous permettant de profiter pleinement de ses fonctionnalités exceptionnelles.

La location du distributeur NEO s'accompagne d'une prise en charge de l'entretien et des éventuels dépannages de la machine, ainsi que d'un accès à la plateforme d'analyse Loop³⁶⁰ Analytics et aux données de votre NEO.

Avec notre offre, unique en Suisse, de boissons postmix, vous disposez d'une solution clé en main, synonyme de tranquillité d'esprit.

*Offre uniquement valable en Suisse.





VISION PX



La performance compte

Espace optimisé

SOFT-DRINKS

Vision PX, un encombrement réduit pour des performances maximales en matière de distribution de boissons rafraîchissantes.

Avec son esthétique simple, Vision PX peut être installé dans n'importe quel intérieur.


- ✓ 4 à 8 ingrédients en Bag-in-Box (ratio jusqu'à 1:8)
- ✓ Débit de 130 boissons par heure*
- ✓ Intégration du paiement en self-service possible
- ✓ Possibilité de paramétrage à distance
- ✓ Gestion de contenu vidéo

*Avec une Icecore 15 de Welbilt :
130 boissons de 50 cL,
température ambiante optimisée = 24°C


Le volume dépend des spécifications de la glacière. Contactez-nous pour plus d'informations.



Dimensions

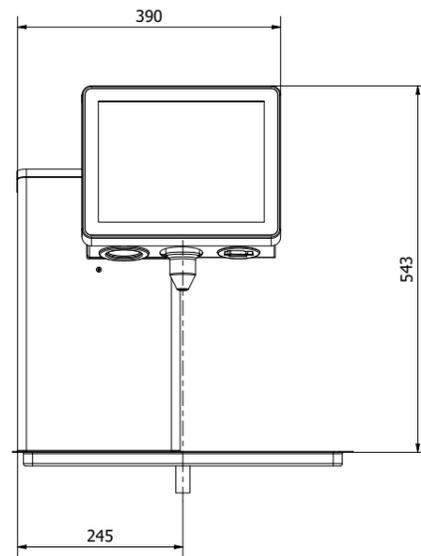

Vue frontale

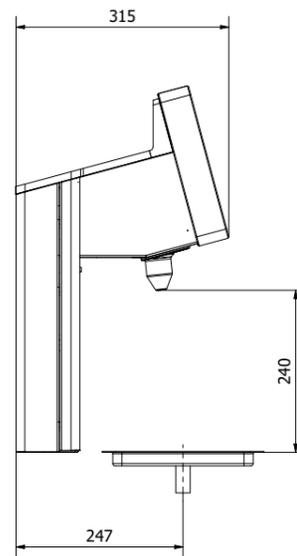

Vue latérale gauche

Caractéristiques principales


- ✓ **Faible encombrement**
315 mm de profondeur
- ✓ **Nettoyage facile**
avec une seule buse
- ✓ **4 à 8 ingrédients & recettes infinies**
- ✓ **Écran tactile 12"**
- ✓ **Doses et prix personnalisables**

Caractéristiques techniques

- ✓ **Données physiques**
hauteur : 543 mm
largeur : 390 mm
profondeur : 315 mm
poids : 15.5 kg
- ✓ **Données électriques**
tension de secteur :
fiche femelle type J 100-240 V
fréquence : 50 Hz
puissance : 90 W
AC courant :
0.95A@115VAC
0.5A@230VAC
0.4A@277VAC
- ✓ **Pression d'eau et de gaz**
H₂O min : 1.5 Bar
H₂O max : 3.5 Bar
CO₂ min : 4.5 Bar
CO₂ max : 5.5 Bar

Pré-requis de la cave


- 1 - Vision PX
- 2 - Refroidisseur
- 3 - Compresseur
- 4 - Pompes à sirop
- 5 - Bag-in-Box postmix
- 6 - Filtre à eau
- 7 - Arrivée d'eau (robinet 3/4 mâle)
- 8 - Bouteille de gaz

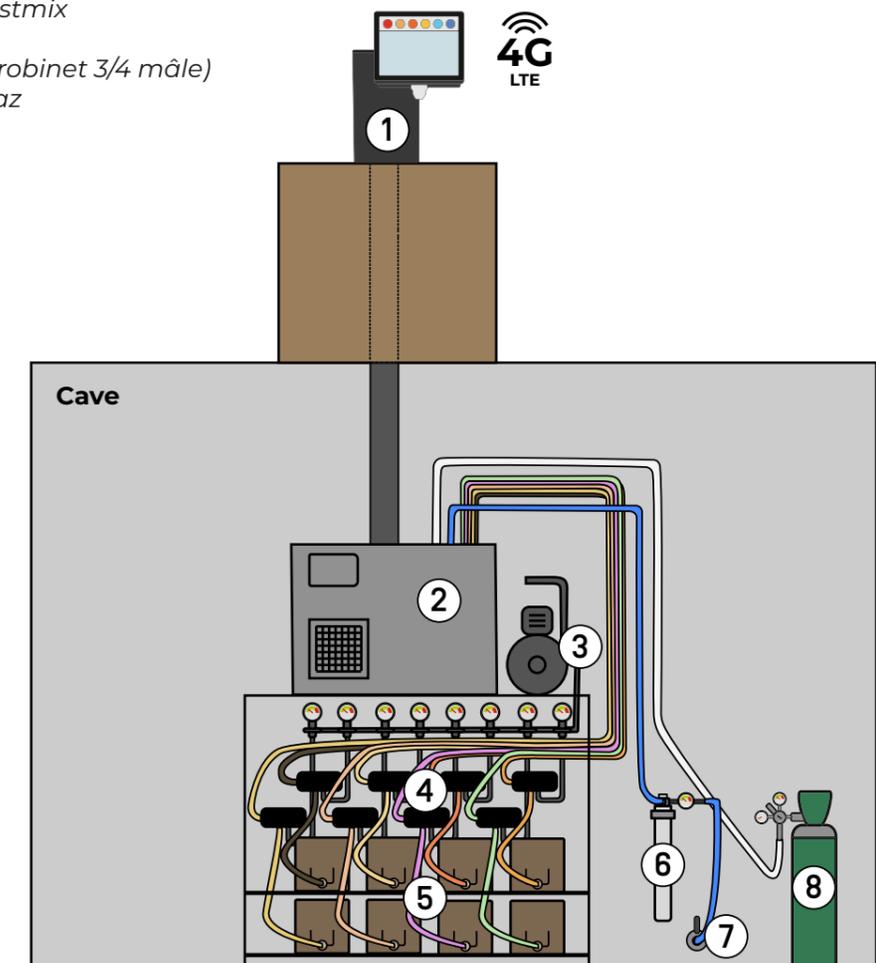

Aménagement non contractuel



THE WALL

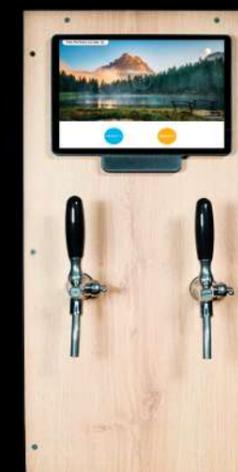

SOFT-DRINKS | BIÈRE | VIN

L'optimisation de l'expérience client **compte** ————— Le pouvoir du self-service

The Wall vous offre la possibilité **de multiplier les points de distribution** dans votre établissement.

Cela vous permettra **d'augmenter considérablement vos ventes** et de gérer une demande très élevée.

- ✓ Self-service
- ✓ Premix ou postmix
- ✓ Sur plan de travail ou en kit
- ✓ Distribution libre ou dosée
- ✓ Intégration du paiement en self-service possible
- ✓ Gestion de contenu vidéo



Kit
S'adapte à votre design mural




Équipement connecté à Loop³⁶⁰ Analytics




Sur plan de travail
S'installe comme une tourelle

Dimensions

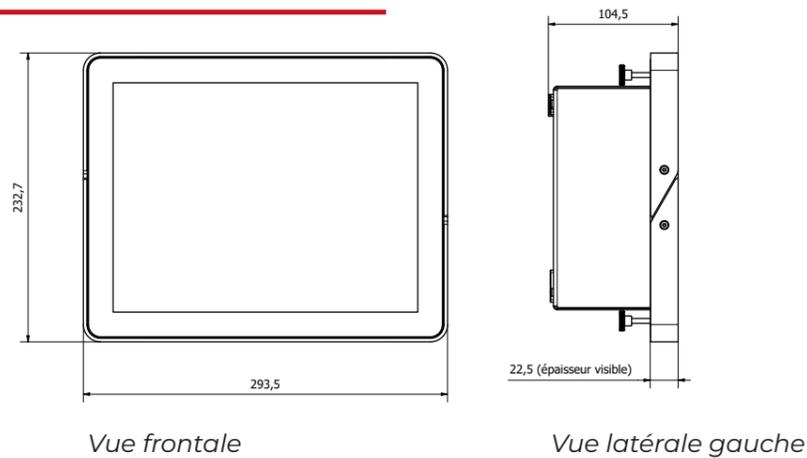

Des robinets **postmix** & **premix** sont disponibles pour chaque version.

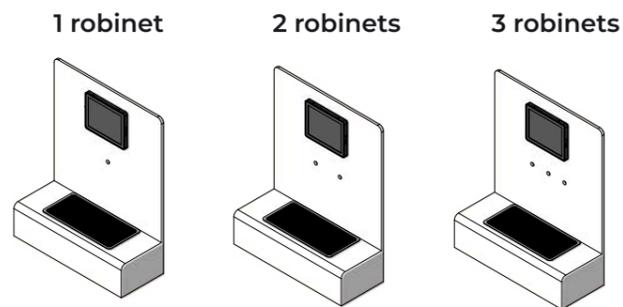

Caractéristiques principales


- ✓ Jusqu'à 3 robinets pour un écran tactile 12"
- ✓ Doses et prix personnalisables
- ✓ Boissons **premix** ou **postmix**

Caractéristiques techniques

- ✓ **Données physiques écran du kit**
hauteur : 232,7 mm
largeur : 293,5 mm
profondeur : 104,5 mm
poids : 2 kg
- ✓ **Données électriques**
tension : 100-240 V
fréquence : 50 Hz
courant : 3,5 A
puissance : 90 W

Inclus dans le kit

- Écran tactile
- Votre choix de robinet entre **postmix** & **premix** (1, 2 ou 3 robinets)

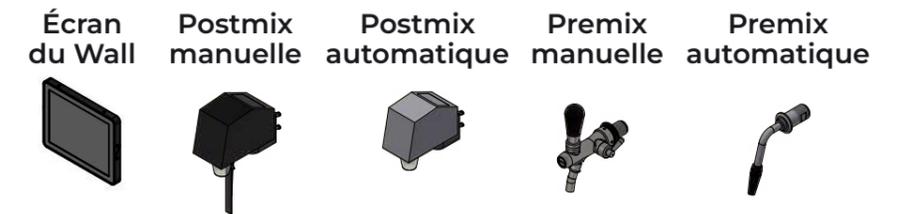


THE WALL KIT

Spécifications techniques

Pré-requis de la cave


- 1 - The Wall Kit - un robinet
- 2 - The Wall Kit - deux robinets
- 3 - The Wall Kit - trois robinets
- 4 - Refroidisseur
- 5 - Fûts premix
- 6 - Bouteille de gaz

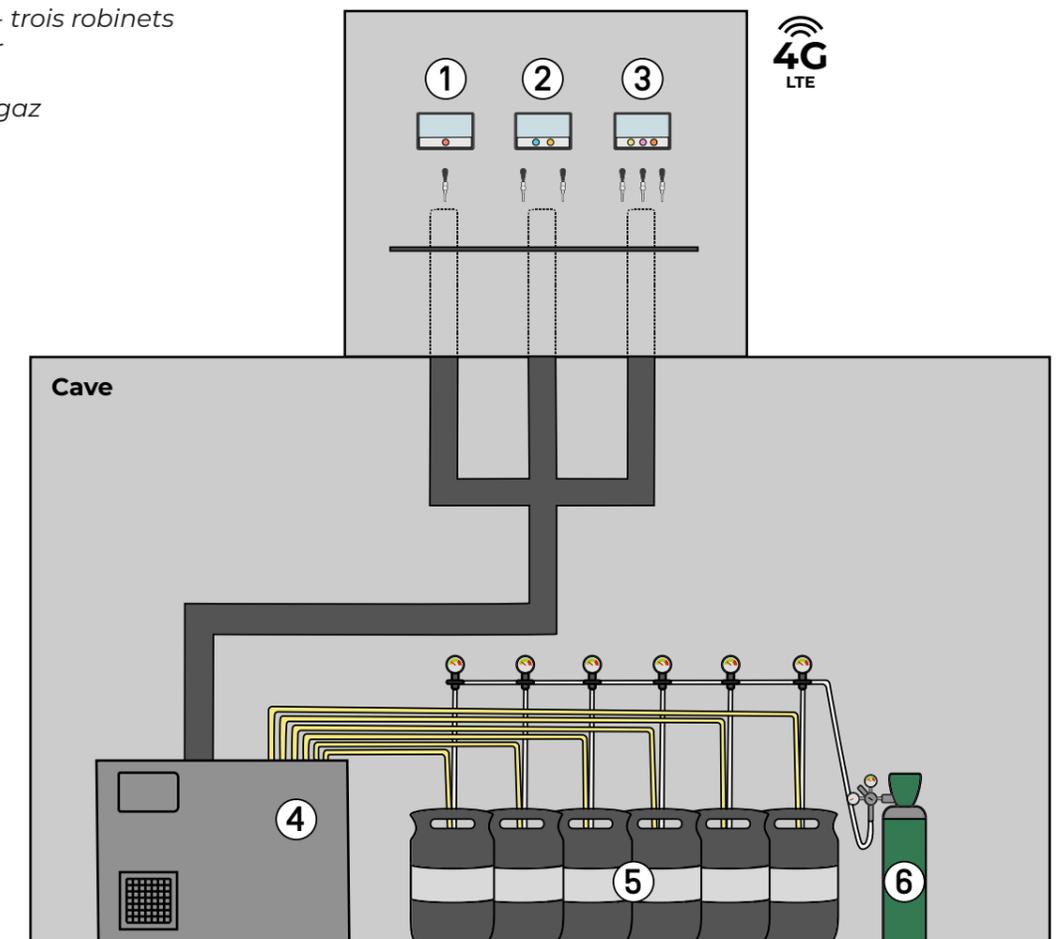


Aménagement non contractuel

Prévoyez de l'espace pour les tuyaux !
Distance recommandée entre le sol et le robinet :
1'160 mm (min.) & 1'260 mm (max).

Dimensions

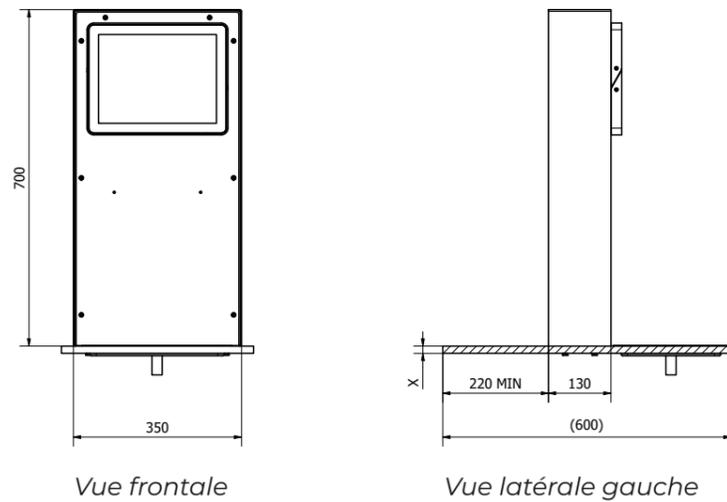

Des robinets **postmix** & **premix** sont disponibles pour chaque version.

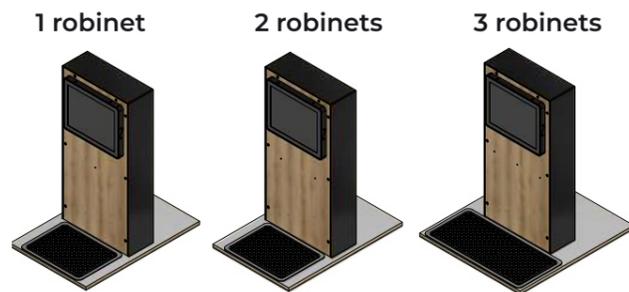

Caractéristiques principales

- ✓ Jusqu'à 3 robinets pour un écran tactile 12"
- ✓ Doses et prix personnalisables
- ✓ Boissons **premix** ou **postmix**

Caractéristiques techniques


- ✓ **Données physiques sur plan de travail**
hauteur : 700 mm
largeur : 350 mm
profondeur : 233 mm
poids : 17 kg
- ✓ **Données électriques**
tension : 100-240 V
fréquence : 50 Hz
courant : 3.5 A
puissance : 90 W

Inclus

- Structure avec écran
- Votre choix de robinet entre **postmix** & **premix** (1, 2 ou 3 robinets)


THE WALL SUR PLAN DE TRAVAIL

Spécifications techniques

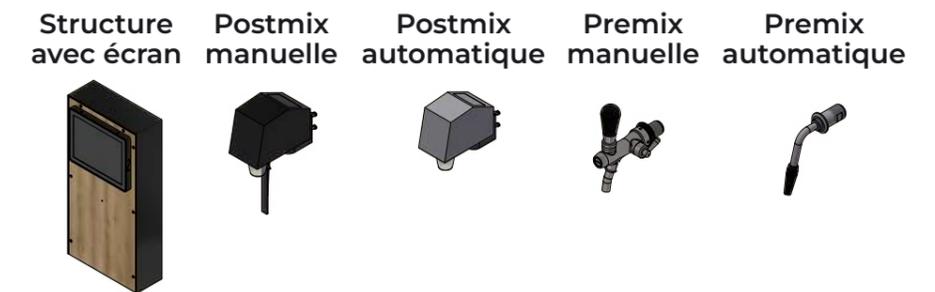

Pré-requis de la cave

- 1 - The Wall sur plan de travail - un robinet
- 2 - The Wall sur plan de travail - deux robinets
- 3 - The Wall sur plan de travail - trois robinets
- 4 - Refroidisseur
- 5 - Fûts premix
- 6 - Bouteille de gaz

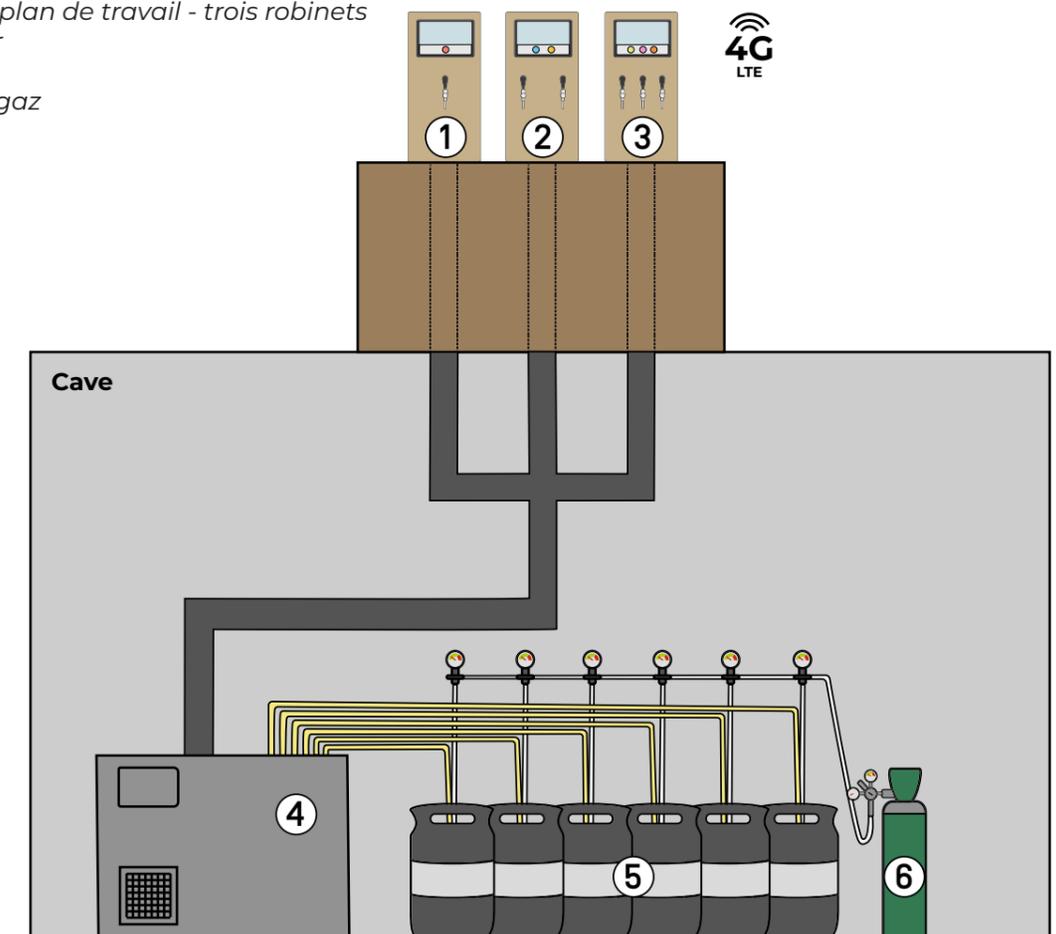

Aménagement non contractuel

Hauteur recommandée pour le comptoir : 850 mm (min.) & 1'000 mm (max).

Le cashless **compte**

Intégration du paiement en self-service

SELF-SERVICE

Transformez vos installations boissons libre-service Drinkotec en un système self-service cashless.

Choisissez votre méthode de paiement.
Une seule possibilité d'intégration par produit.

- ✓ Carte de crédit*
- ✓ QR code
- ✓ Badge employé
- ✓ Switcher à distance entre la distribution gratuite ou le self-paiement




*Paiement direct avec la plupart des cartes de crédit et de débit.

**Contactez-nous pour savoir si votre système de gestion de cartes est déjà intégré. L'intégration d'un nouveau système de gestion est possible sur demande.




Équipement connecté à Loop³⁶⁰ Analytics

Dimensions

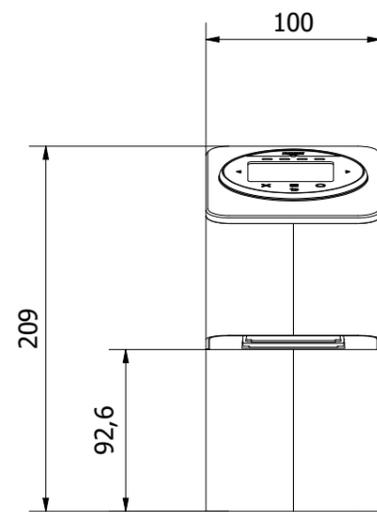

Vue frontale

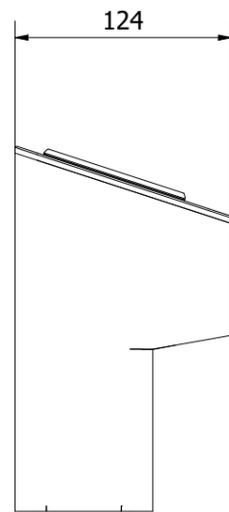

Vue latérale gauche

Caractéristiques principales

- ✓ Une possibilité d'intégration par produit
- ✓ Cartes de crédit et de débit, paiement direct avec les principales cartes de crédit/débit
- ✓ Carte RFID avec crédit prépayé
- ✓ Cartes d'entreprise Intégrez votre propre système RFID
- ✓ QR Code, généré pour être imprimé et utilisé sur le terminal BevPay

Caractéristiques techniques


- ✓ Dimensions
hauteur : 209 mm
largeur : 100 mm
profondeur : 124 mm
- ✓ Liaison avec le distributeur RS-232

Nayax - Onyx Compatibilité


Nayax




NEO avec Nayax

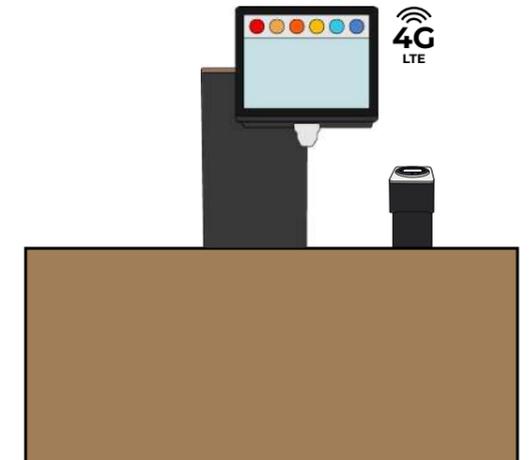

Vision PX avec Nayax

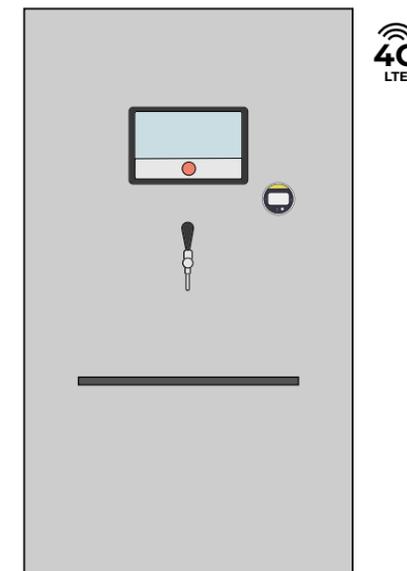


The Wall Kit avec Nayax

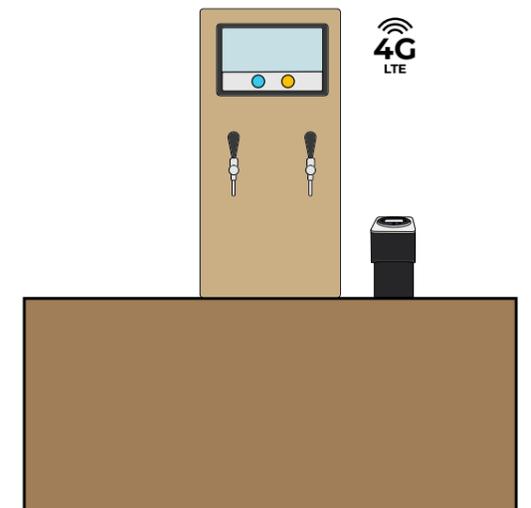


The Wall sur plan de travail avec Nayax

BEVPAY
Spécifications techniques

Dimensions

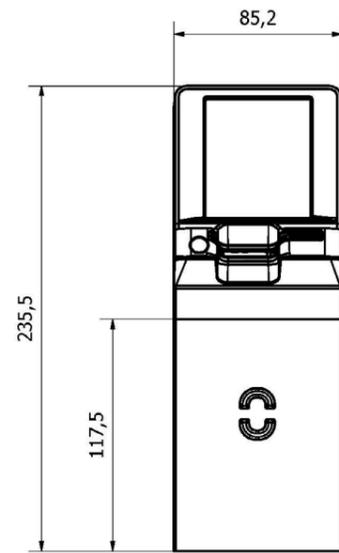

Vue frontale

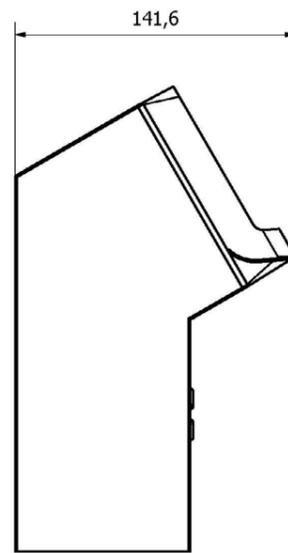

Vue latérale gauche

Caractéristiques principales

- ✓ Une possibilité d'intégration par produit
- ✓ Cartes de crédit et de débit, **paiement direct** avec les principales cartes de crédit/débit
- ✓ Carte RFID avec **crédit prépayé**
- ✓ Cartes d'entreprise **Intégrez votre propre système RFID**
- ✓ **QR Code**, généré pour être imprimé et **utilisé sur le terminal BevPay**

Technical features


- ✓ **Dimensions**
hauteur : 235,5 mm
largeur : 85,2 mm
profondeur : 141,6 mm
- ✓ **Liaison avec le distributeur RS-232**

Ingenico - Self/5000 Compatibilité


ingenico




NEO avec Ingenico

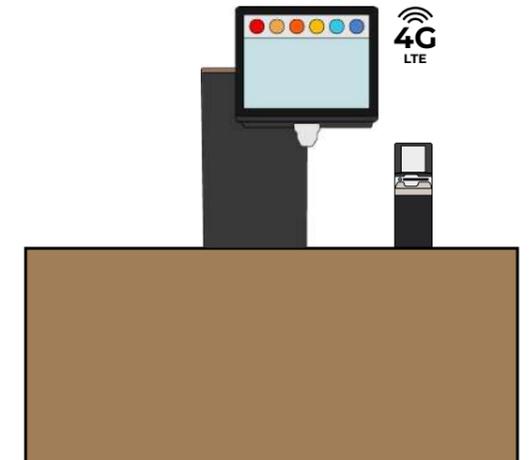

Vision PX avec Ingenico

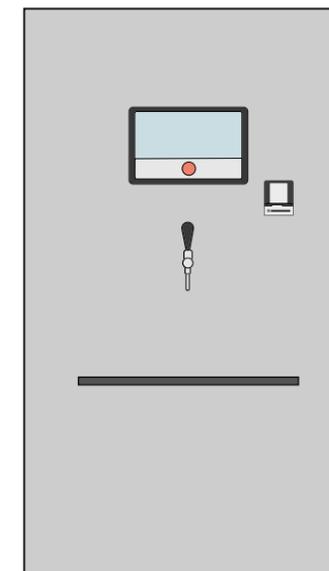

The Wall Kit avec Ingenico

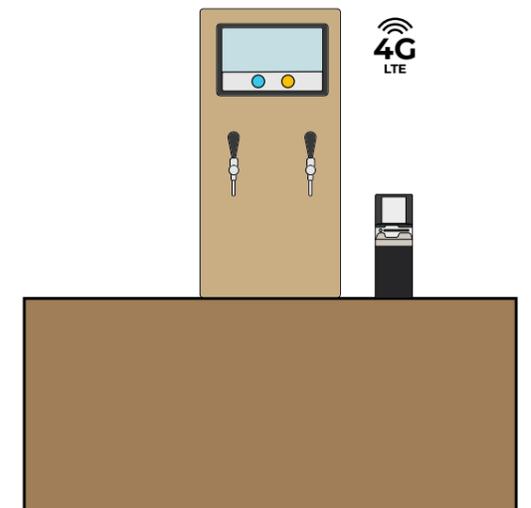

The Wall sur plan de travail avec Ingenico

BEVPAY
Spécifications techniques




Plateforme d'analyse de données & IA

Loop³⁶⁰ Analytics pour

Gérants et employés de distributeurs automatiques et HoReCa

Vente, technique, logistique et marketing pour les marques

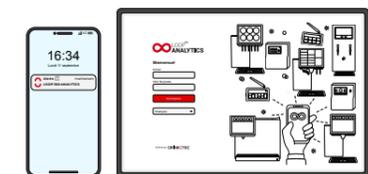


Infrastructure IoT de Drinkotec

Cloud & logiciel pour configurer, monitorer et gérer les installations à distance



Centralisation de l'ensemble des données de boissons Loop³⁶⁰ Analytics

Loop³⁶⁰ Analytics centralise vos données IoT pour des analyses avancées et des flux de travail automatisés, améliorant les performances de l'entreprise, non seulement au point de vente, mais aussi pour les équipes commerciales, techniques, logistiques et marketing.

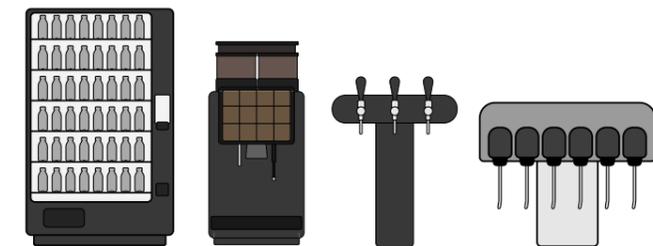

Équipements tiers



Équipements Drinkotec



Systèmes informatiques tiers

LOOP³⁶⁰ ANALYTICS


Des fonctionnalités uniques pour vos KPIs opérationnels

Compatible avec tous les équipements de boissons du marché



Les données & l'IA comptent

Découvrez Loop³⁶⁰ Analytics

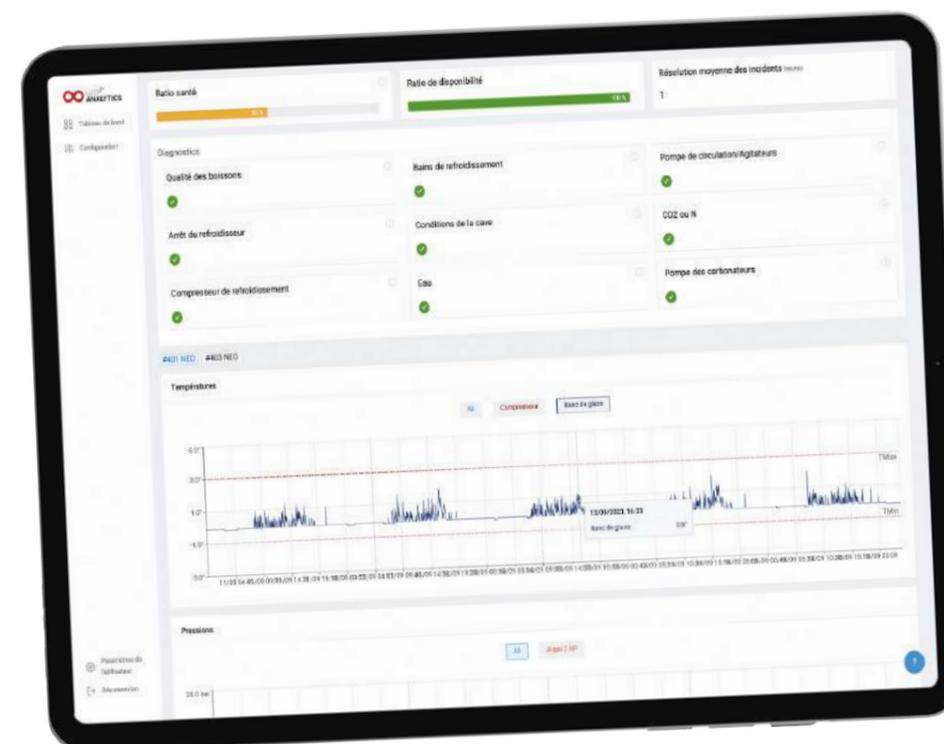

Gérants et employés de distributeurs automatiques & HoReCa

- + Comparaison des produits distribués VS de ceux vendus en temps réel
- + Suivi des stocks de produits
- + Mise en avant de nouvelles boissons
- + Alertes incidents
- + Débogage à distance
- + Configuration à distance
- + État des équipements en temps réel

UNE PLATEFORME IOT UNIQUE POUR LES BOISSONS

Loop³⁶⁰ Analytics monitore à distance et efficacement tous les équipements connectés.

Cela permet au personnel, aux propriétaires et aux équipes des marques de boissons (ventes, marketing, logistique et techniques) de **suivre, monitorer et comprendre** afin de mieux **performer**.

Avec **40 ans d'expertise** dans les distributeurs de boissons, Drinkotec connaît les besoins de l'industrie de fond en comble. Au fil des ans, nous avons créé **un écosystème à 360 degrés** où les données sont essentielles.

Tous nos appareils sont connectés à une plateforme d'analyse sécurisée : **LOOP³⁶⁰ ANALYTICS**.

Marques de boissons

Équipes commerciales

- + **Suivi de vos contrats de vente** et objectifs de volume en temps réel
- + **Suivi des objectifs d'installation et de rentabilité** tels que signés et convenus aux contrats
- + **Comparaison** des produits distribués **VS** de ceux vendus **en temps réel**

Équipes techniques



- + **Alertes incidents**
- + **Débogage** à distance
- + **Configuration** à distance
- + **État des équipements** en temps réel
- + **Suivi des actifs** en temps réel **géolocalisation**
- + **Organisation des zones d'intervention** des équipes

Équipes logistiques

- + **Inventaire en temps réel** :
Monitorer et automatiser l'inventaire de vos produits sur le terrain
- + **Optimisation de la planification et de l'acheminement** :
Grâce aux données en temps réel de la plateforme, organisez stratégiquement vos livraisons
- + **Prévisibilité de l'approvisionnement**

Équipes marketing

- + **Le contenu vidéo** a un impact sur les ventes de vos produits **aux points de distribution** et vous permet de connaître son impact sur la sélection des produits
- + **Promouvez les nouvelles boissons** du distributeur
- + **Effectuez des A/B tests**
- + **Vendez des espaces publicitaires** stratégiques à des marques tierces et **créez de nouvelles sources de revenus**

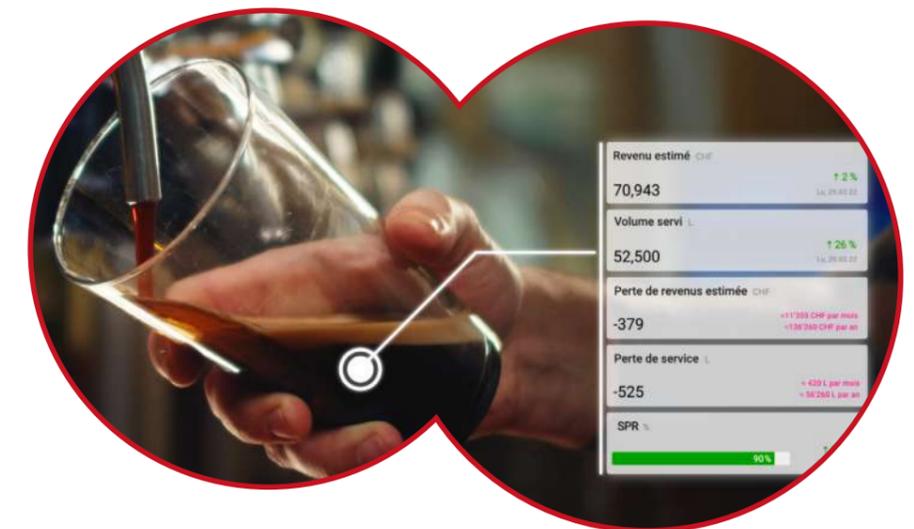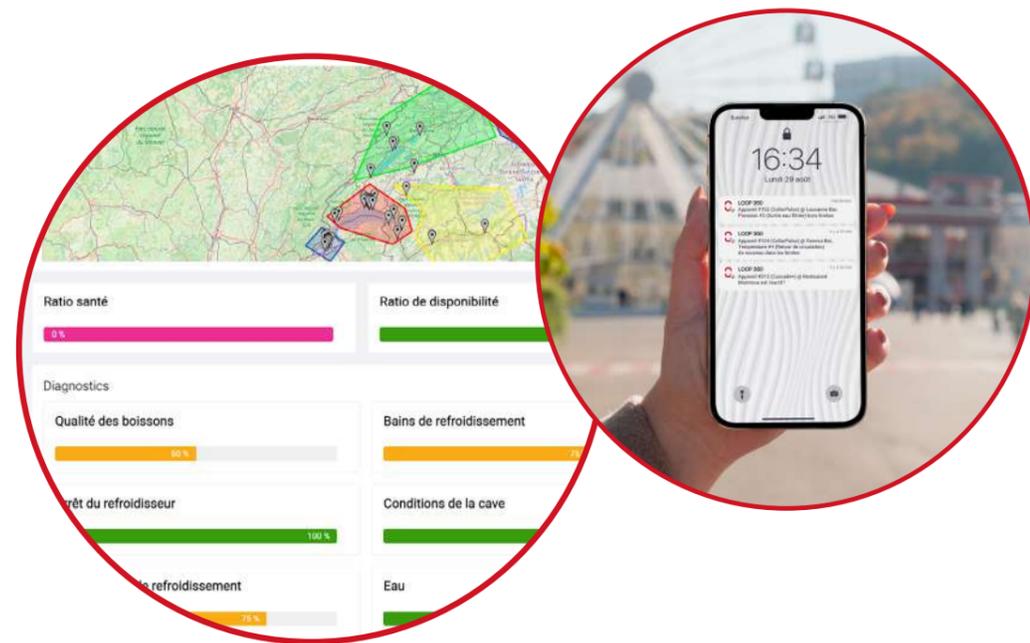

Gagnant de l'iF Design Award 2024

Drinkotec est ravi d'annoncer avoir remporté l'iF Design Award 2024 dans la discipline « Product Design » avec nos distributeurs intelligents NEO et VISION.

L'iF Design Award

Depuis 1954, l'iF DESIGN AWARD est le principal organisme d'évaluation de l'excellence en matière de design. La marque iF Design est synonyme dans le monde entier de prestations exceptionnelles dans le domaine du design et l'iF DESIGN AWARD est l'un des prix de design les plus prestigieux au monde.

Les prix sont décernés dans les disciplines suivantes : produit, emballage, communication et design de service, architecture et design d'intérieur, concept professionnel, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI).

La concurrence a été intense : près de 11'000 candidatures ont été déposées dans 72 pays avec la perspective d'obtenir le label de qualité iF.

NEO et Vision

NEO et Vision ont gagné dans la discipline « Product Design ».

Un jury de 132 experts indépendants du monde entier s'est réuni du 20 au 22 février et a fondé son évaluation sur les critères suivants :

- L'idée : La conception permet-elle d'atteindre les objectifs fixés ?
La conception est-elle pertinente ? L'idée est-elle appropriée ?
- La forme : La conception engage-t-elle le groupe cible ?
Comment est-il fabriqué ? Pourquoi cette apparence ?
- La fonction : Est-il facile à utiliser ? Fonctionne-t-il bien ?
Est-il utile à l'utilisateur ?
- La différenciation : Est-ce nouveau ?
Correspond-il aux valeurs de la marque ?
- L'impact : Les objectifs ont-ils été atteints ?
La société en bénéficie-t-elle ? Est-il durable ?



Nous sommes fiers de pouvoir répondre **OUI** à toutes les questions posées et d'avoir remplis les différents critères.

Découvrez le communiqué de presse avec plus d'informations :




Drinkotec a remporté l'iF Design Award 2024 dans la discipline « Product Design » avec nos distributeurs intelligents NEO et VISION.



NEO

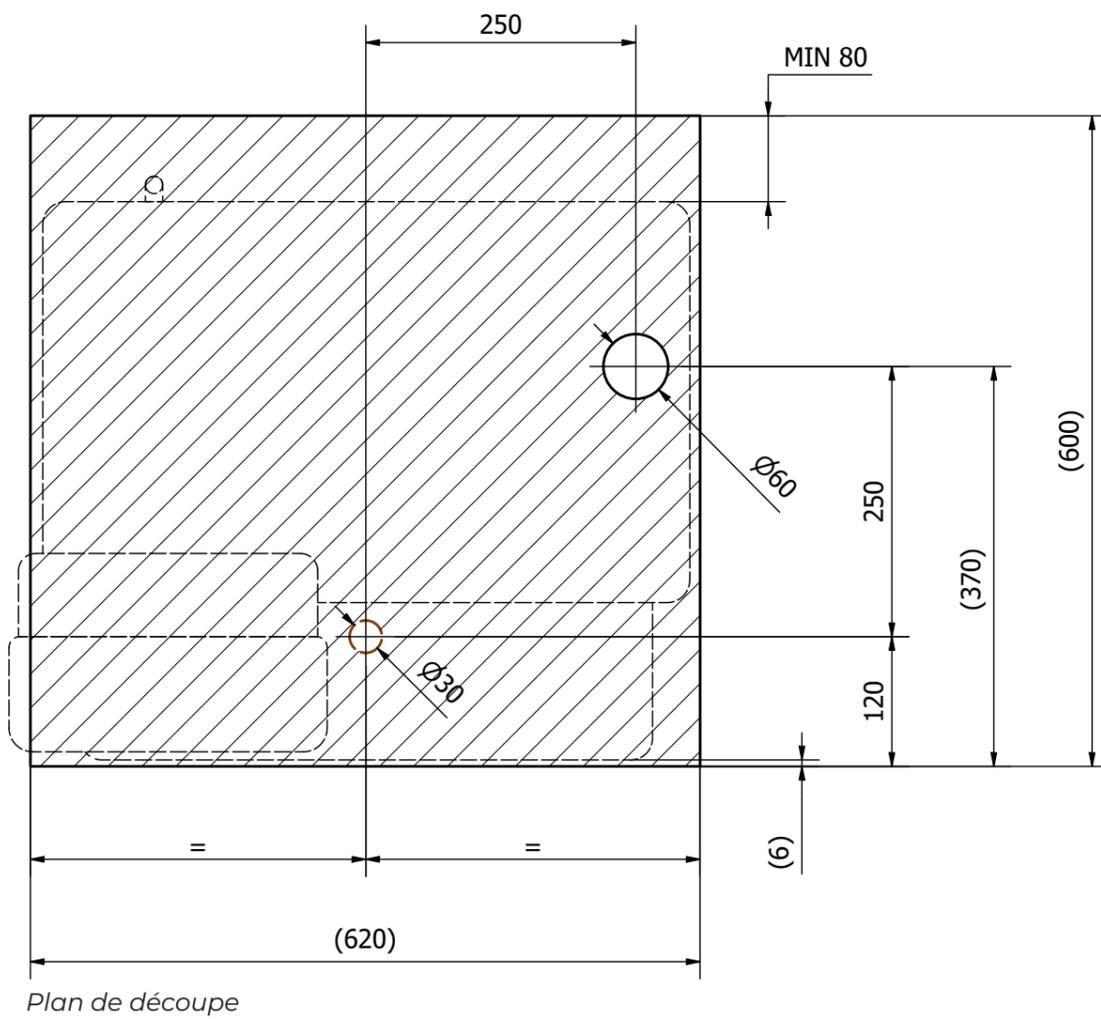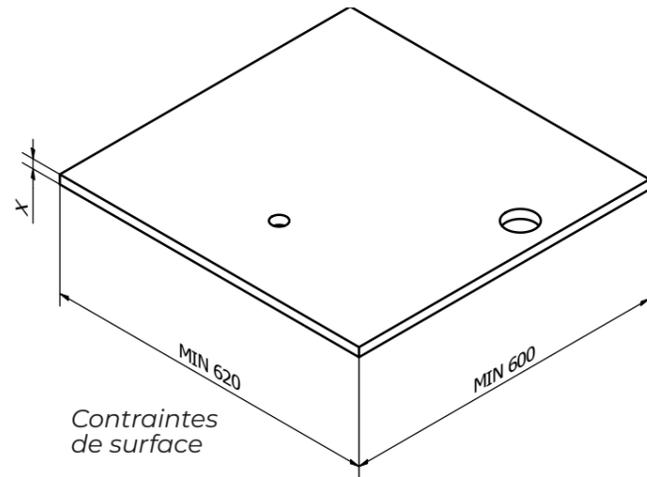

VISION PX / MANHATTAN / DRAFTER




Bac d'écoulement de type ETS-2

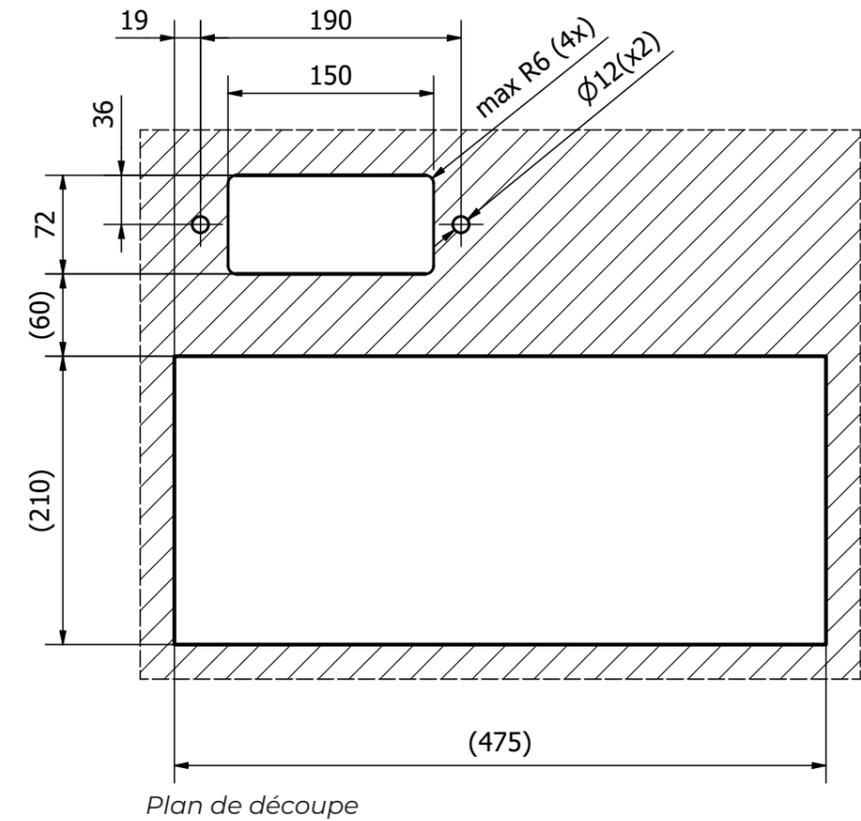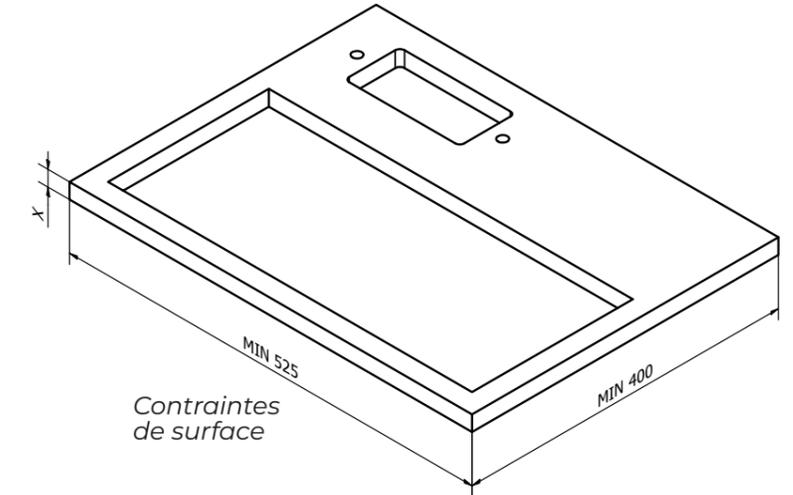


THE WALL

Montage en kit

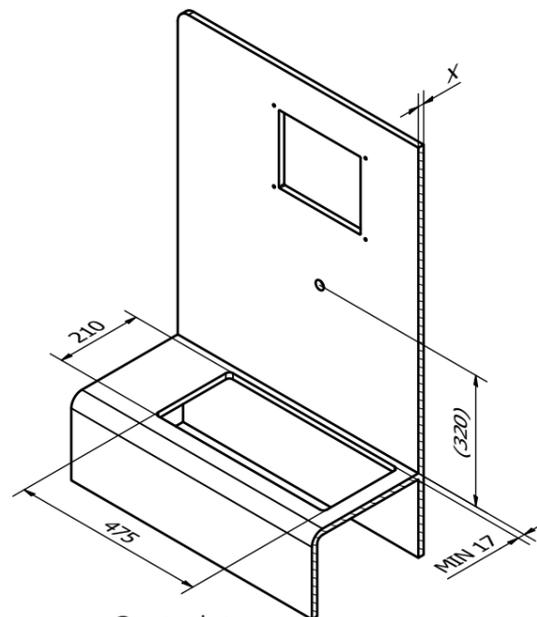

Contraintes de surface

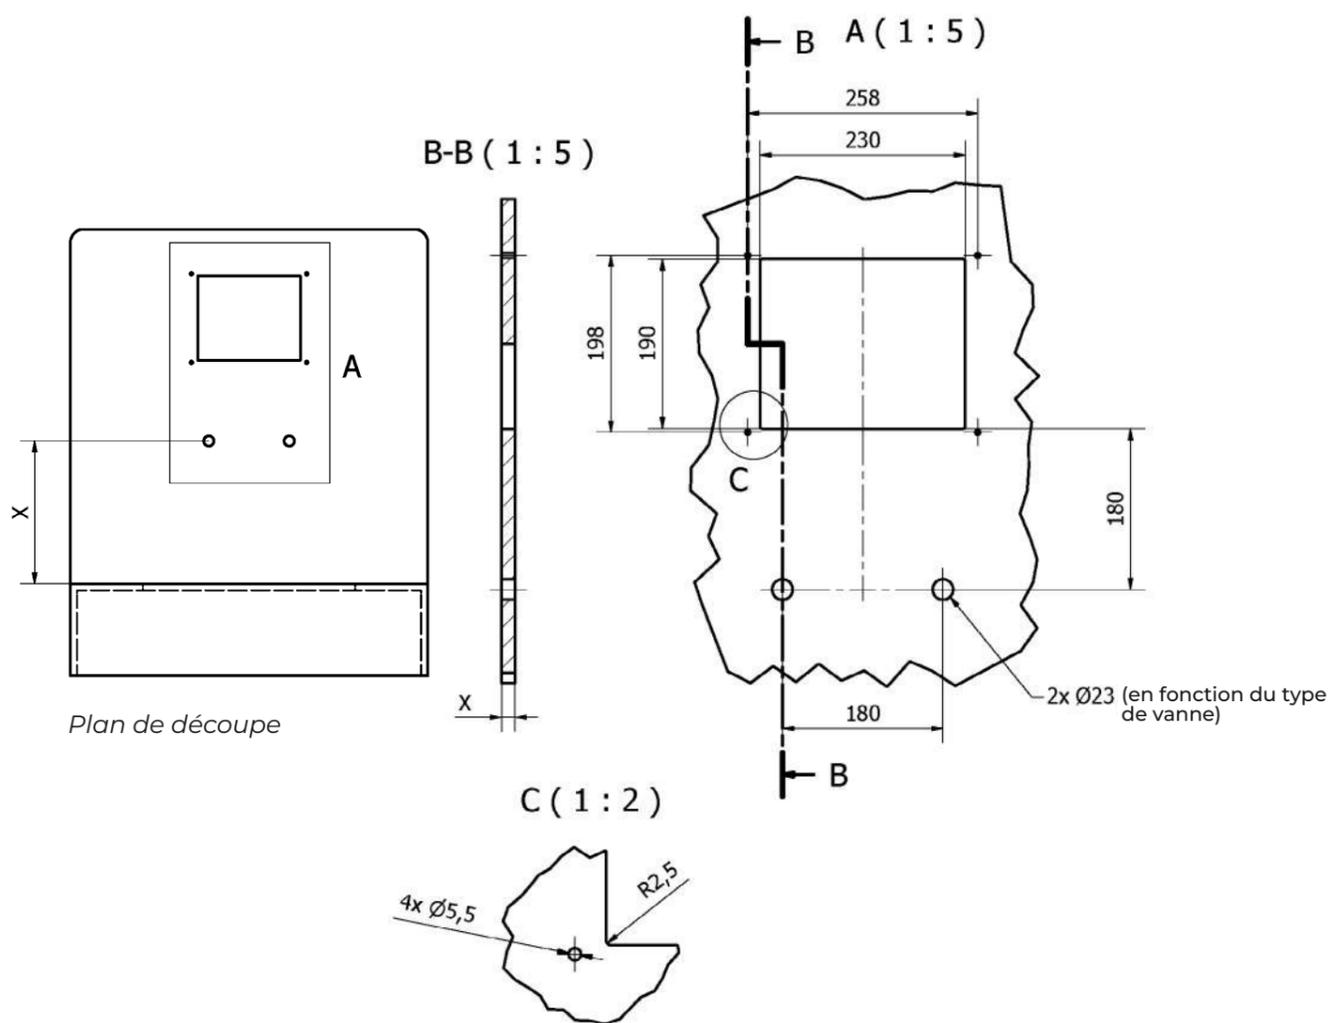


Plan de découpe

THE WALL

Montage sur plan de travail




Si le WALL sur plan de travail a 3 robinets, un bac d'écoulement plus grand sera nécessaire (de type ETS-2).

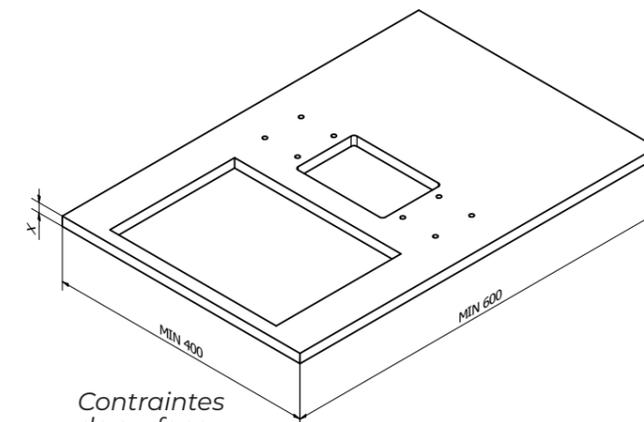


Contraintes de surface

Pour 1 ou 2 robinets, utilisez un bac d'écoulement de type ETS-1.

Pour 3 robinets, utilisez un bac d'écoulement de type ETS-2.

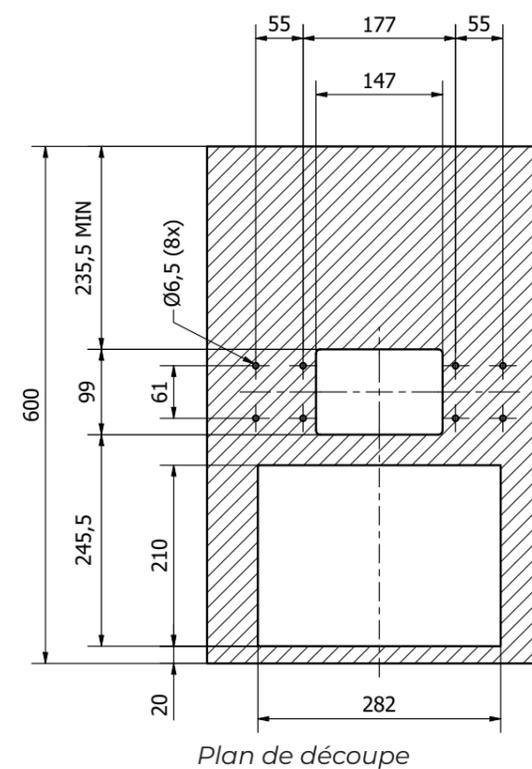


Plan de découpe

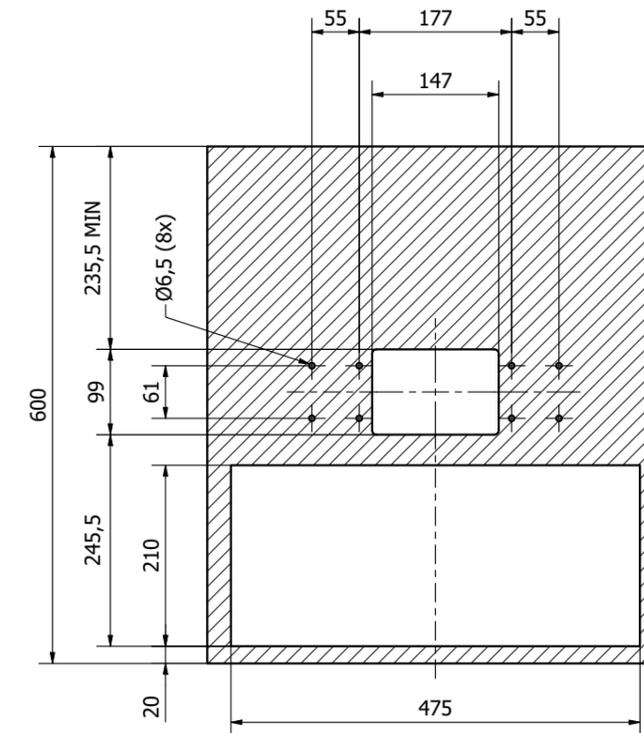

BEVPAY

Nayax - Onyx

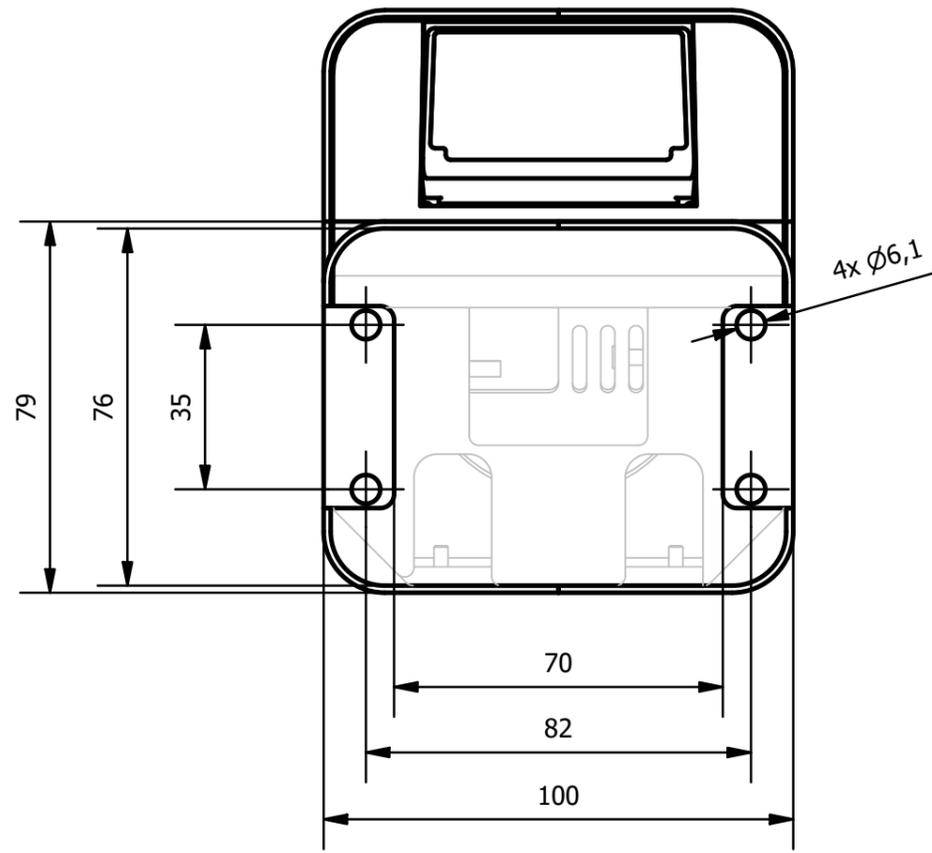


Vue de dessous

BEVPAY


Nayax - Onyx





NEO avec Nayax

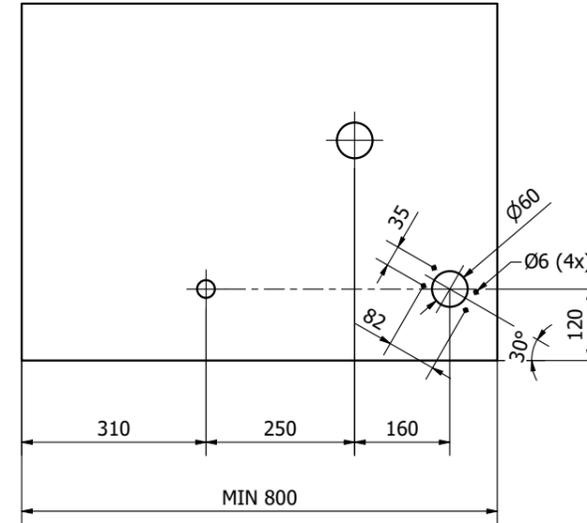


The Wall Kit avec Nayax

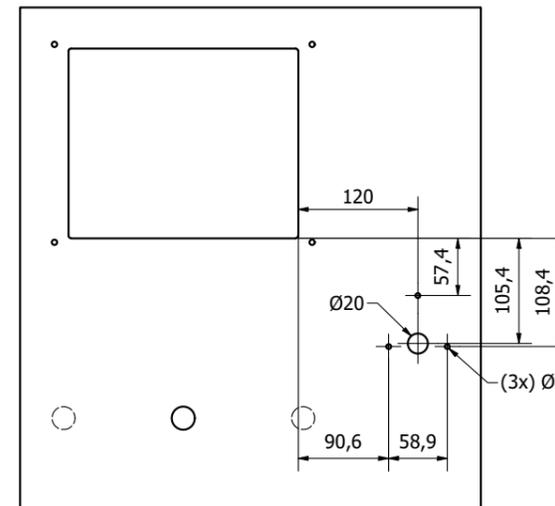

Vision PX avec Nayax

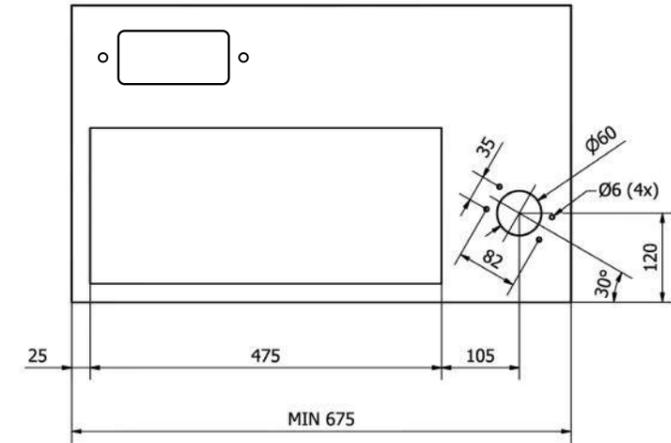


The Wall sur plan de travail avec Nayax

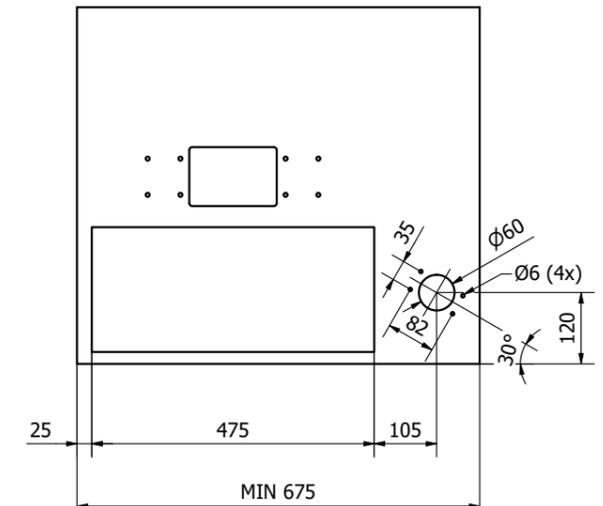

BEVPAY

Ingenico - Self/5000


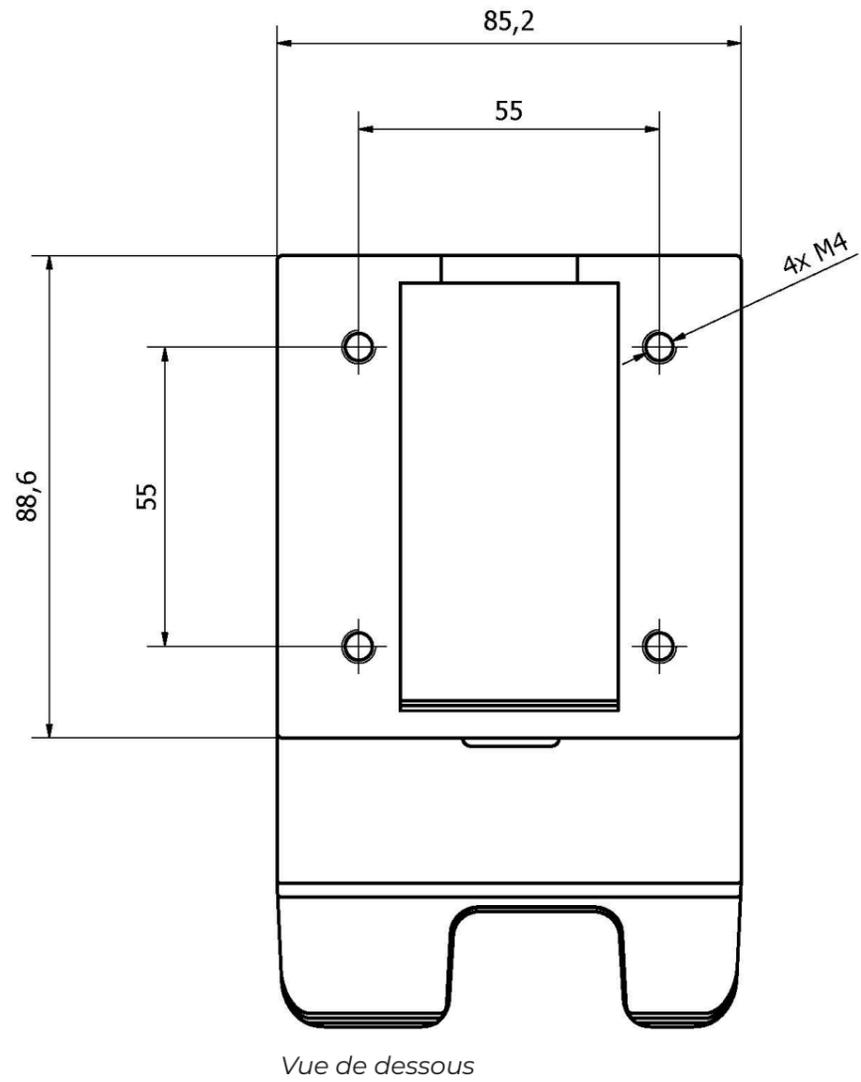


BEVPAY


Ingenico - Self/5000





NEO avec Ingenico

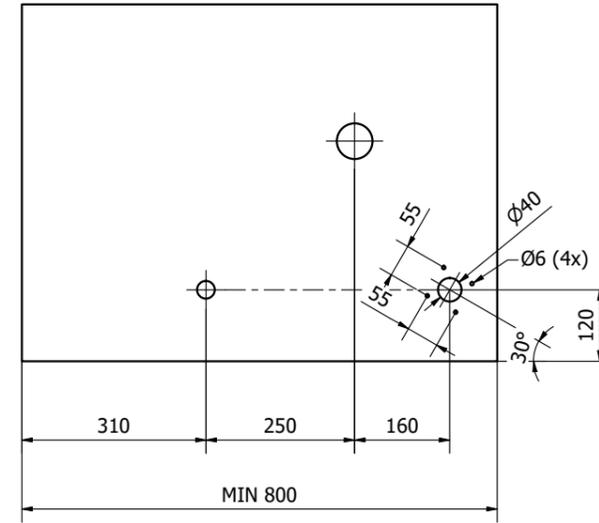


The Wall Kit avec Ingenico

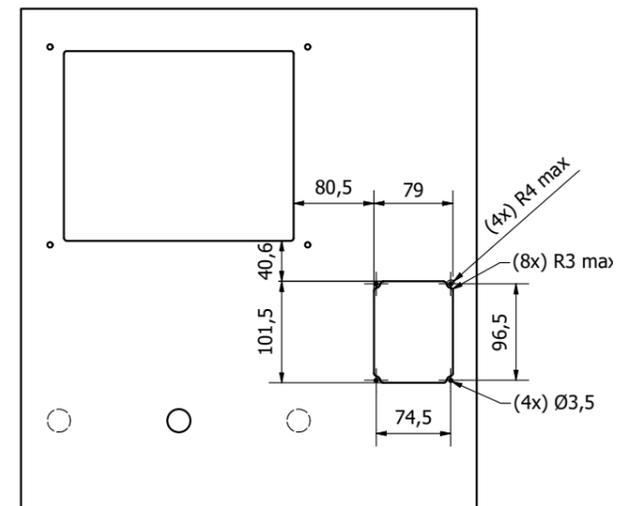

Vision PX avec Ingenico

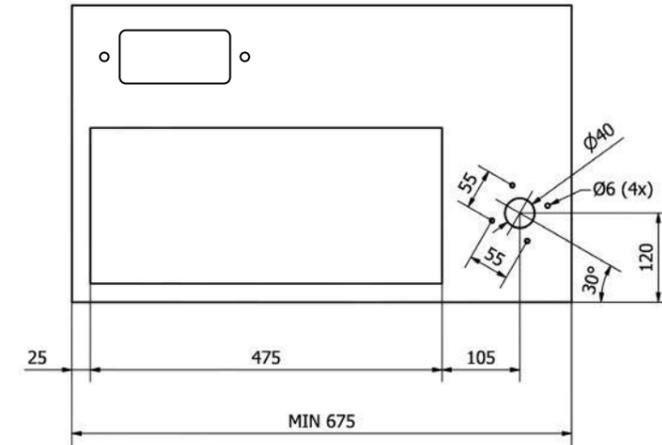

The Wall sur plan de travail avec Ingenico

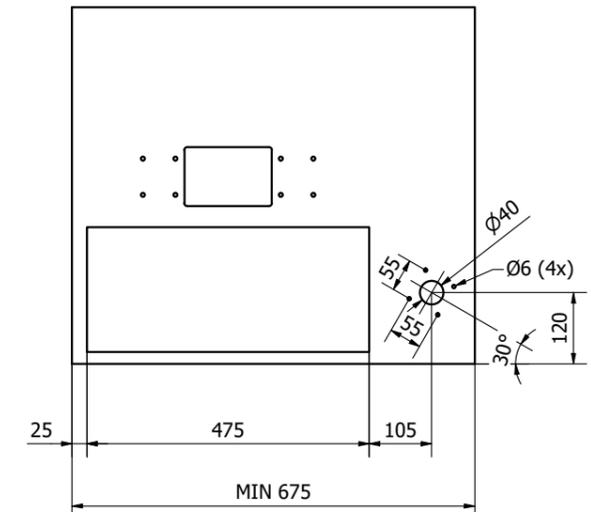




Consultez notre site web pour
plus d'informations
www.drinkotec.ch/fr/data-privacy

Distributeurs automatiques & Self-service



Exploité par le personnel

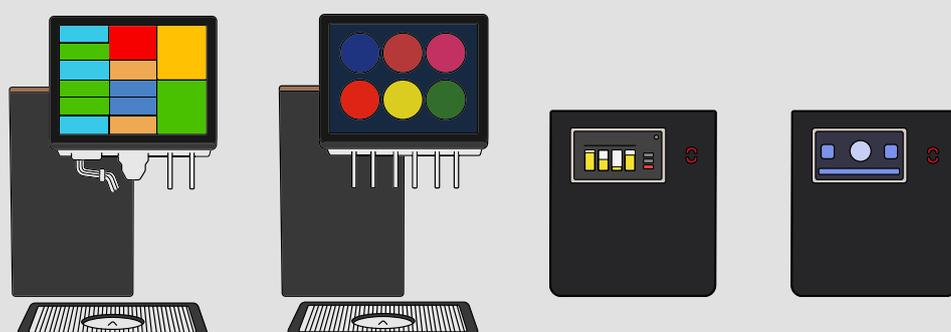

Logiciel pour la télémétrie & l'IoT



DRINKOTEC

Drinkotec Sàrl - CH 1260 Nyon
+41 22 994 21 21 - www.drinkotec.ch