

# NEO

Digitaler Tabletop  
Postmix Dispenser



  
Gerät vernetzt  
mit Loop<sup>360</sup> Analytics



## Hauptmerkmale

- ✓ **Geringer Platzbedarf**  
538 mm Tiefe
- ✓ **Kühler und Karbonisator**  
im Spender
- ✓ **Sirup/Wasser**  
Mischungsverhältnis  
bis 1:10 frei einstellbar
- ✓ **Verhältnisse bis zu 1:100**  
hochkonzentrierte  
Aromen\*
- ✓ **12-Zoll-Touchscreen**
- ✓ **Portionsgrößen und**  
**Preise variabel einstellbar**

\*Möglichkeit, die Technologie nach den Produktspezifikationen der Getränkehersteller und bis zu 1:200 anzupassen (kundenspezifische Entwicklung)

## Hauptvorteile

- ✓ **4 oder 6 Zutaten in Bag-in-Box**  
(Verhältnis bis zu 1:10)
- ✓ **4 zusätzliche Optionen mit der**  
**“Aroma Dosing“-Technologie**  
(Verhältnis bis 1:100 von hochkonzentrierten Aromen)\*
- ✓ **Unbegrenzte Erstellung von Rezepten**
- ✓ **Durchsatz von 80 Getränken pro Stunde\*\***
- ✓ **Self-Payment ready**
- ✓ **Fernüberwachung**
- ✓ **Verwaltung von Videoinhalten**

\*\*Unter idealen Bedingungen:  
Umgebungstemperatur = 24°C  
Lagertemperatur des Sirups = 24°C  
Wassereingangstemperatur = 16°C

## Technische Spezifikationen

- ✓ **Physische Daten**  
Höhe: 550 mm  
Breite: 597 mm  
Tiefe: 538 mm  
Höhe des 'klappbaren' Abstellgitters : 140 mm  
Höhe des Abstellgitters : 236 mm  
Fassungsvermögen des Wasserbads: 9 L  
Trockengewicht: 52 kg  
Betriebsgewicht: 66 kg  
Geräuschpegel: <70 dB (A)
- ✓ **Wasserdruck & CO<sub>2</sub>**  
H<sub>2</sub>O min: 1.5 Bar  
H<sub>2</sub>O max: 3.5 Bar  
CO<sub>2</sub> min: 4 Bar  
CO<sub>2</sub> max: 4.5 Bar



- ✓ **Karbonisierungssystem**  
Karbonator-Pumpe:  
454 L/h Drehschieber aus Messing  
Pumpenmotor des Karbonators:  
150 W Induktionsmotor 1400 U/min  
Füllrate der Karbonatorschüssel:  
nominal 3.0 L/min @ 5.5 Bar CO<sub>2</sub>  
Druck  
Karbonator-Schüssel-Reserve: 0.6 L

- ✓ **Elektrische Daten**  
Netzspannung:  
Stecker Typ F / Typ J  
100-240 V  
Frequenz: 50 Hz  
Stromstärke: 3.5 A  
Leistung: 660 W  
Sicherungsleistung und Sicherung:  
10 A 20 mm HRC

- ✓ **Kältetechnik**  
Betrieb @ -10°C Evaporation:  
250 W  
Kältemittel: R290  
Kältemittel-Füllmenge: 75 g

- ✓ **Systemschutz**  
Kompressor/Karbonatorpumpe  
/Umwälzpumpe/Rührwerk:  
selbstrückstellende thermische  
Auslösung  
Karbonisierungssystem:  
Vergaserpumpen-Timeout - 4  
Minuten


## Abmessungen

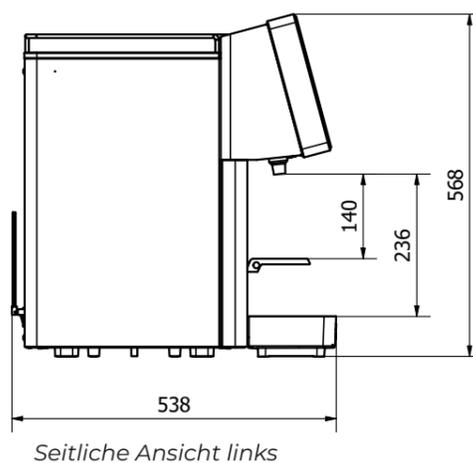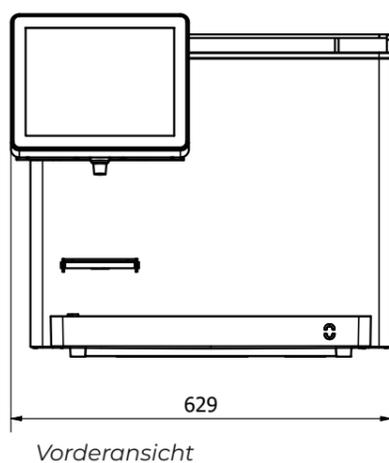

## Anforderungen Bag-in-Box Positionierung



Die Bag-in-Box-Kartons müssen direkt unterhalb oder auf gleicher Höhe in einen maximalen Abstand **von 2 Metern** neben dem Gerät positioniert werden.

Minimum Platzbedarf  
Layout nicht Teil des vertraglichen Lieferumfangs

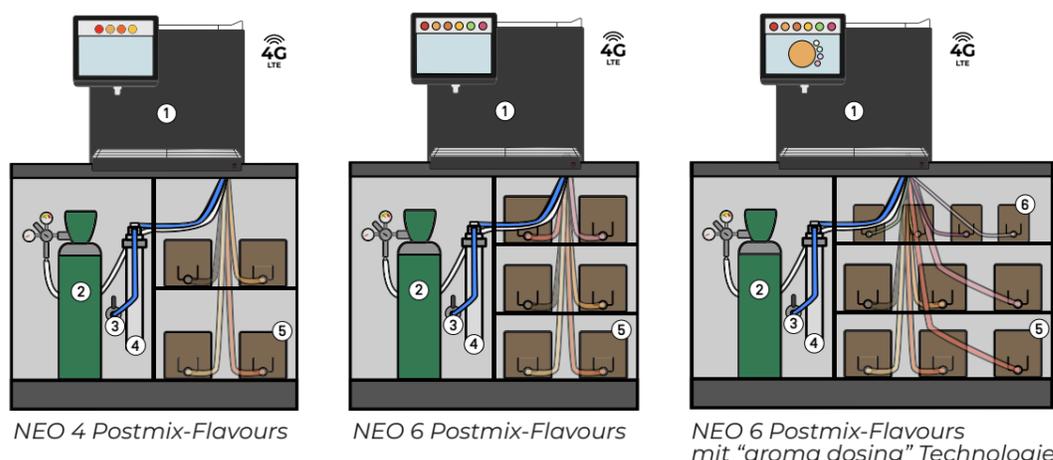

- 1 - NEO
- 2 - CO<sub>2</sub> - Flasche
- 3 - Wasserzulauf
- 4 - Wasserfilter
- 5 - Postmix Bag-in-Box Kartons
- 6 - Aroma "add-ons"

NEO

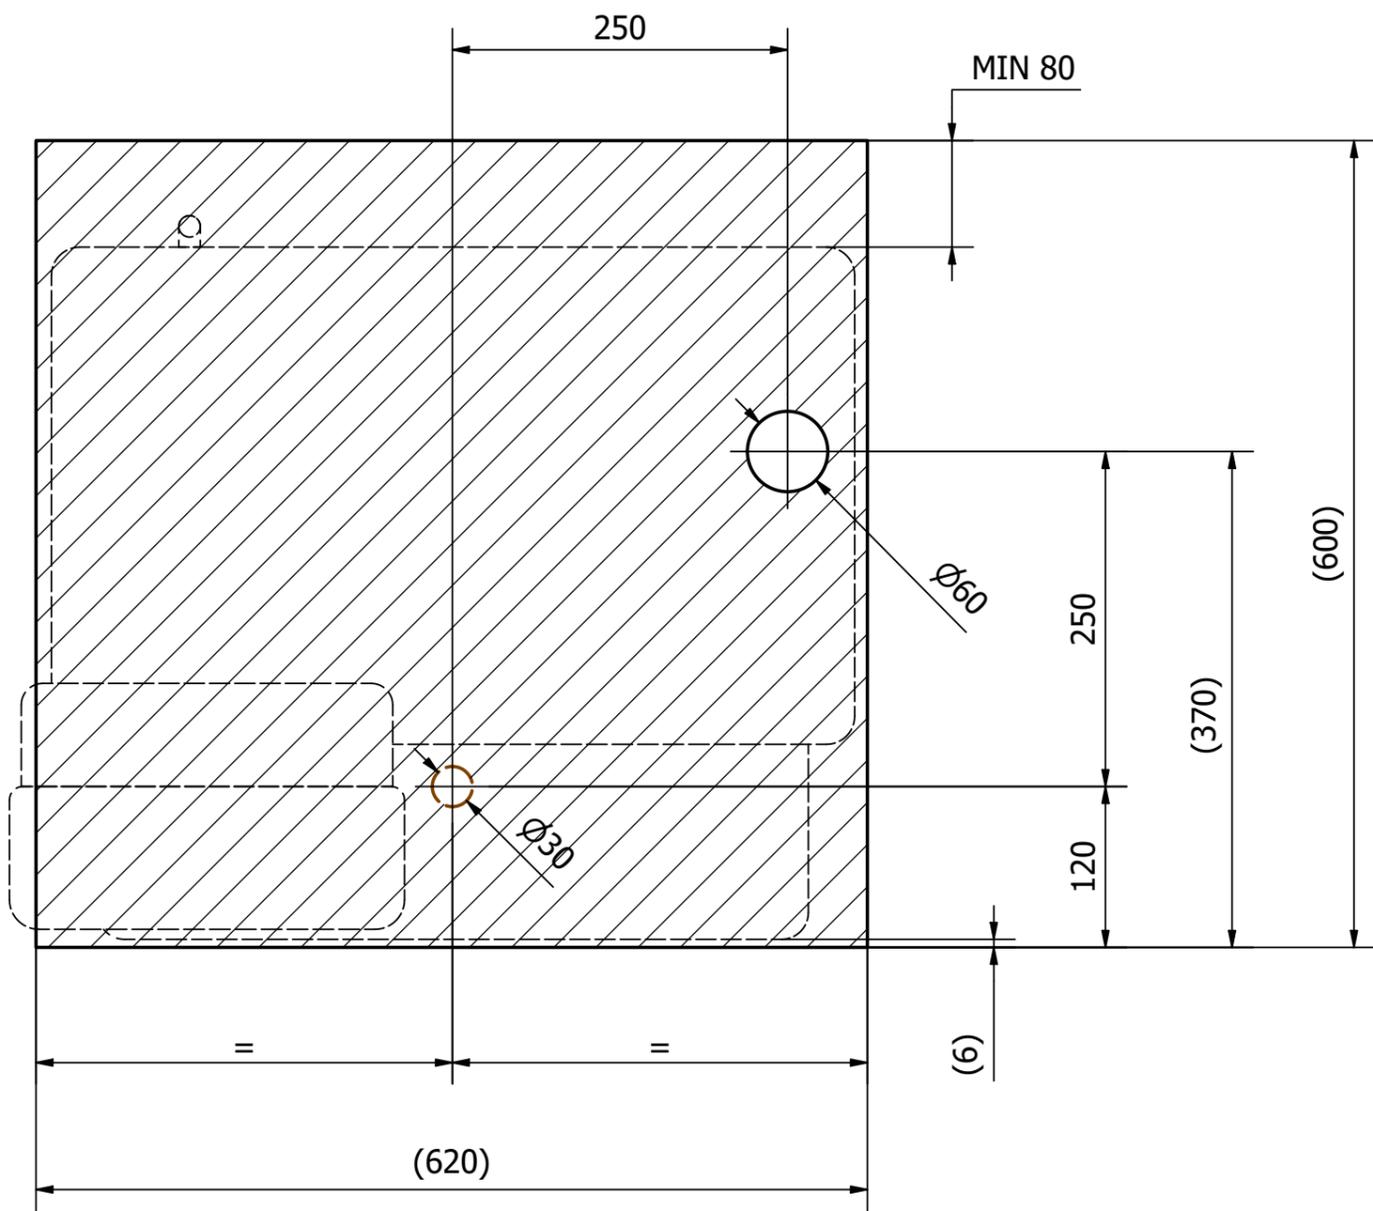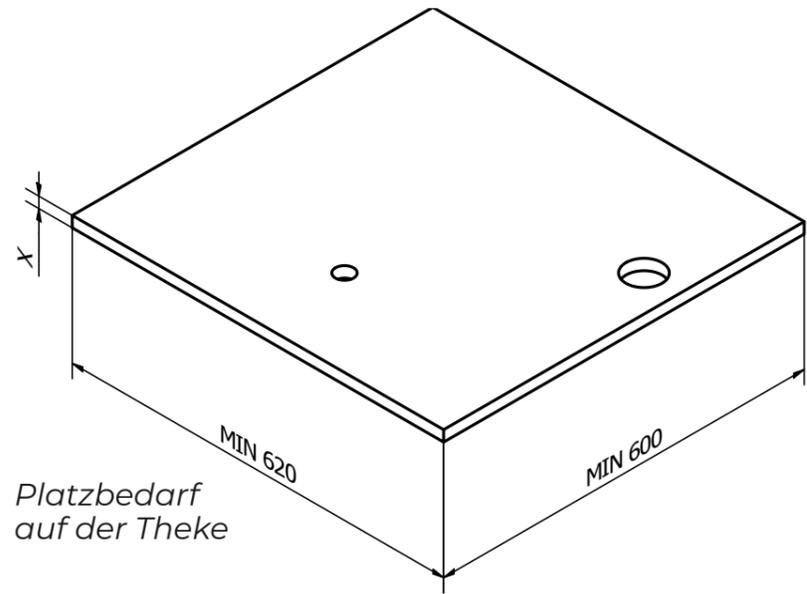

Stanzmasse Thekenoberfläche



### Integration bargeldloser Zahlungsoptionen

Verwandeln Sie Ihr Drinkotec Getränke-System in eine bargeldlose Selbstbedienungseinheit.


Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode aus. Eine Integrationsmöglichkeit pro Gerät.

- ✓ Kreditkarte\*
- ✓ QR-Code
- ✓ Mitarbeiterausweis/Badge (RFID/NFC)
- ✓ Wechseln Sie ferngesteuert zwischen kostenloser Ausgabe oder Selbstzahlung



\*Direkte Zahlung mit gängigen Kredit- und Debitkarten.


\*\*Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, ob Ihr Kartenmanagementsystem bereits integriert ist. Die Integration eines neuen Managementsystems ist bei Bedarf möglich.

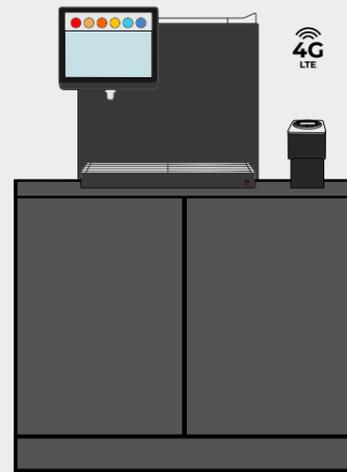


NEO Self-Pay Integration



Erhalten Sie analysegestützte Warnungen und Benachrichtigungen von Ihren verbundenen Geräten. Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und Getränkeverkäufe, um mehr Gewinn zu erzielen und um gleichzeitig Abfall zu vermeiden.

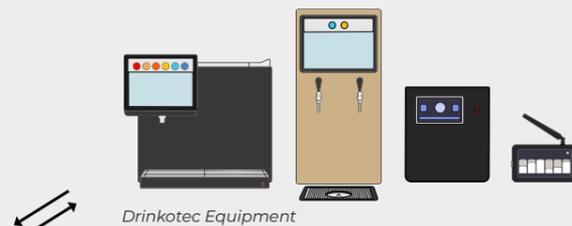

Drinkotec Equipment

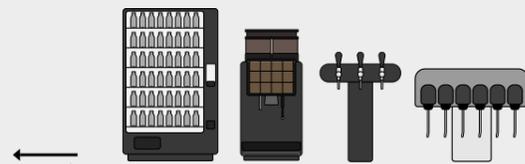

Equipment von Drittanbietern



IT-Systeme von Drittanbietern



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte entweder telefonisch (+41 22 994 21 21) oder per E-mail (info@drinkotec.ch).



# DRINKOTEC

Drinkotec Sàrl - CH 1260 Nyon  
+41 22 994 21 21 - [www.drinkotec.ch/de](http://www.drinkotec.ch/de)



Alle Details hierzu finden Sie auf unserer Website [www.drinkotec.ch/de/data-privacy](http://www.drinkotec.ch/de/data-privacy)